



MASTER LEDtube InstantFit HF T5

MAS LEDtube HF 600mm HE 8W 865 T5

Philips MASTER LED-lysrør med InstantFit T5 integrerer en LED-lyskilde i den traditionelle lineære størrelse for lysstofrør. Takket være det unikke design og det ensartede udseende er det umuligt at skelne modellen fra et traditionelt lysstofrør. Philips MASTER LED-lysrør med InstantFit T5 er den bedste løsning til kunder, der har højere krav til belysning og ønsker at maksimere værdi i forhold til levetid (krav om længste levetid). Størst mulig energibesparelse og lave samlede ejeromkostninger. Størst mulig energibesparelse og længere levetid giver hurtig indtjenings tid og lave samlede ejeromkostninger.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Sokkel	G5 [G5]
Nominel levetid (nom.)	50000 h
Interval mellem tænd/sluk	50000X
B50L70	50000 h
Lysteknisk	
Farvekode	865 [CCT af 6500K]
Lysstrøm (nom.)	1050 lm
Lysstrøm (nominel) (nom.)	1050 lm
Korreleret farvetemperatur (nom.)	6500 K
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (nom.)	83
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %

Drift og el	
Power (Rated) (Nom)	8 W
Lyskildens strømstyrke (maks.)	350 mA
Lyskildens strømstyrke (min.)	150 mA
Opstartstid (nom.)	0.5 s
Opvarmningstid til 60 % lysudbytte (nom.)	0.5 s
Effektfaktor (nom.)	0.9
Spænding (nom.)	40-60 V
Temperatur	
T-omgivelsestemperatur (maks.)	45 °C
T-omgivelsestemperatur (min.)	-20 °C
T-lagring (maks.)	65 °C
T-lagring (min.)	-40 °C
T-kappe, maks. (nom.)	65 °C

MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Lysstyring og dæmpning

Dæmpbar	Nej
---------	-----

Mekanik og armaturhus

Produktlængde	600 mm
---------------	--------


Godkendelse og anvendelse

Energibesparende produkt	Yes
Energimærket (EEL)	A+
Godkendelser	CE mærkning RoHS compliance KEMA Keur certificate
Energiforbrug kWh/1000 t.	10 kWh

Produktdata

Fuldstændig produktkode	871869674327000
Ordreproduktnavn	MAS LEDtube HF 600mm HE 8W 865 T5
EAN/UPC – produkt	8718696743270
Ordrekode	74327000
Ordrenummer	2057808693
Tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
Materialenr. (12NC)	929001390902
Nettovægt (stykke)	0.080 kg



Målskitse

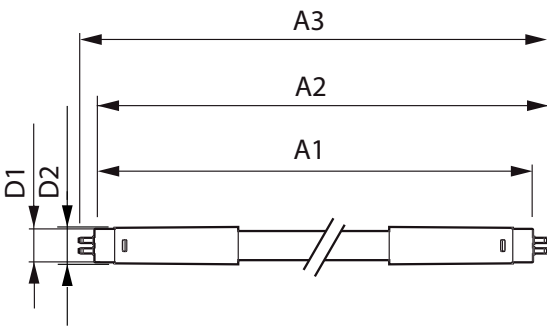

TLED 600mm 230V8W-14W 1050lm 160D 6500K


Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube HF 600mm HE 8W 865 T5	15.5 mm	18.8 mm	549 mm	556.1 mm	563.2 mm

Fotometriske data

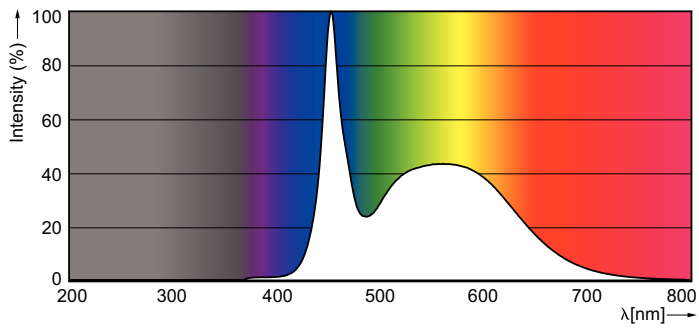

MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Fotometriske data

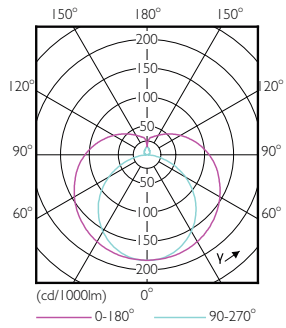


LEDtube 600mm 8W G5 830 1000lm

Levetid




LEDtube 600mm 8W G5 830 1000lm

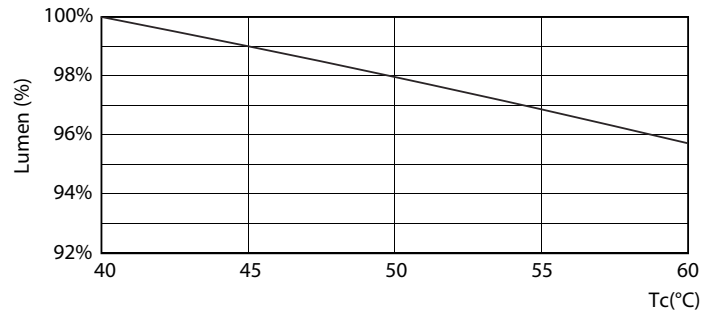

LEDtube 600mm 8W G5 830 1000lm




LEDtube 600mm 8W G5 830 1000lm

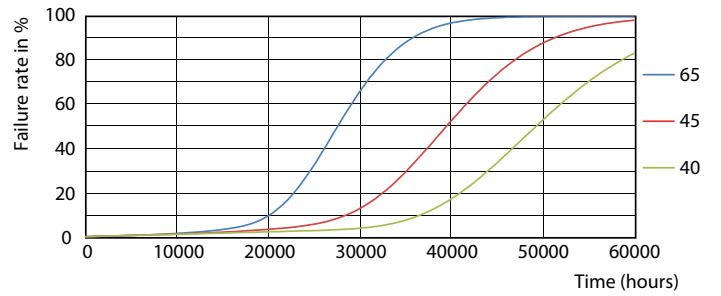

LEDtube 600mm 8W G5 830 1000lm

MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Levetid

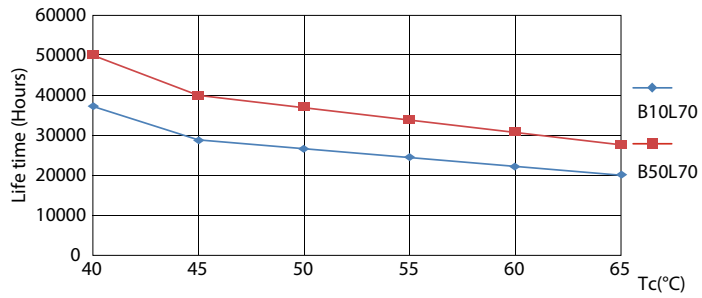

LEDtube 600mm 8W G5 830 1000lm

